




ELECTRICITÉ - ECLAIRAGE

Izar

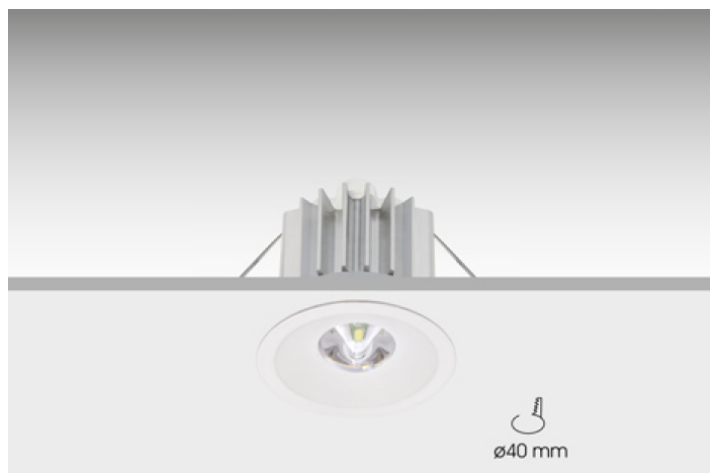

Description

Luminaire formé de trois modules indépendants : ensemble optique, système électronique et batteries. Deux options de lentille : circulation et anti-panique. L'ensemble optique « évacuation » favorise une meilleure interdistance entre les luminaires dans des lieux comme les couloirs, en atteignant les niveaux adéquats d'éclairage dans les cheminements d'évacuation. Convient pour montage arasé au plafond technique.

Les modèles Permanents A et TCA, disposent de la fonction éco-permanente.

Description des coloris


Disponible en Blanc, Gris argenté ou noir


Caractéristiques techniques

Fonctionnement	non permanent, permanent, autotest et TCA
Autonomie	1, 2 ou 3h
Indice IP	IP20 IK04
Tension d'alimentation	110/127 V - 50/60 Hz, 220/230 V - 50/60 Hz
Isolement électrique	Classe II

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche produit](#)

 [Vue en plan](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier