




FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

# BARRISOL ACOUSTIQUE A40

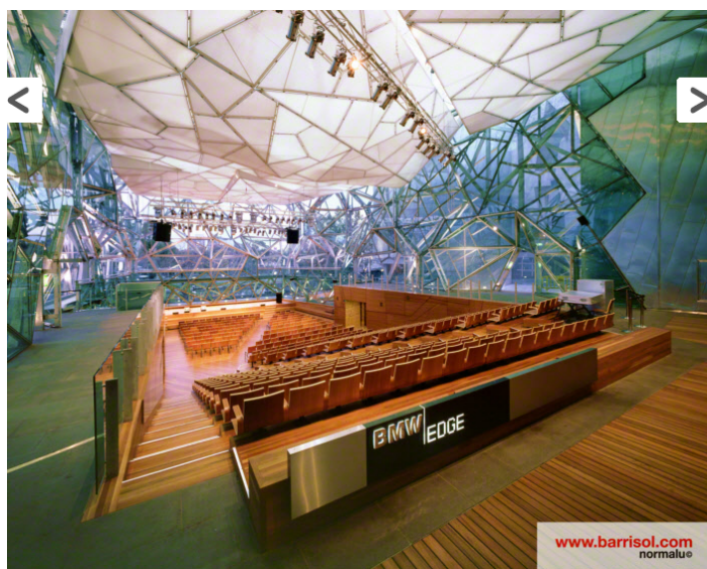

## Description

Grâce au plafond Miniperf<sup>®</sup>, les résonnances sont immédiatement absorbées, ainsi les pièces à plafonds hauts jouissent d'une acoustique particulièrement agréable.

## Coloris disponibles



## Description des coloris

Blanc

## Caractéristiques techniques

<b>Diamètre d'un trou</b>	0.5mm
<b>Epaisseur</b>	30.00 mm
<b>Taux de perforation</b>	5%
<b>Trous</b>	30 000/m <sup>2</sup>
<b>Moyenne d'absorption selon ASTM C423 - 01</b>	SAA=0.35 sans isolant / SAA=0.83 avec isolant
<b>Coefficient de réduction du bruit selon ASTM C423 - 01</b>	NRC=0.30 sans isolant / NRC=0.85 avec isolant
<b>Classe d'absorption acoustique selon DIN EN 11654</b>	D sans isolant / B avec isolant

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [COUPE AVEC ISOLANT](#)

 [COUPE SANS ISOLANT](#)

 [SCHEMA TAUX D'ABSORPTION](#)

 [DOCUMENTATION TECHNIQUE](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier