


FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

Ecophon Focus™ F

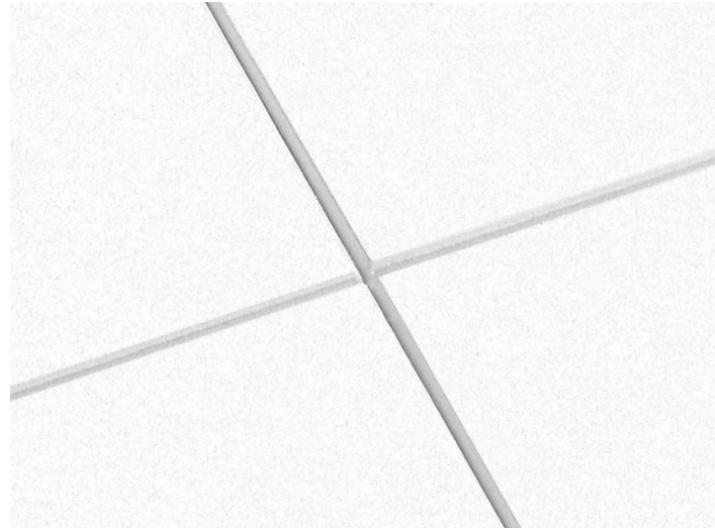

Description

Ecophon Focus™ F se pose directement sur le support, qu'il soit en béton, en plâtre ou en bois, pour créer un plafond d'aspect lisse. Pour des applications qui nécessitent un plafond fixé mécaniquement sur le support.

- Classe d'absorption C
- Bords renforcés et peints
- Pour une fixation directe avec des vis créant un aspect lisse

Coloris disponibles



Description des coloris

Akutex™ FT White La finition Akutex™ FT combinée à la laine de verre contribue à une absorption acoustique optimale. En comparaison à l'Akutex T, la taille des pores est réduite de moitié, le nombre de pores a été doublé, mais la surface conserve toujours d'excellentes propriétés acoustiques. Avec des pores plus petits, le produit repousse davantage la poussière, ce qui le rend plus facilement nettoyable.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	20mm
Longueur	600-1200mm
Largeur	600mm
Poids	2.5kg
Classement à l'humidité	Classe C, humidité relative de 95% et température de 30°C, selon la norme EN 13964:2014
Finition	Akutex™ FT White
Label	Eurofins
N° CE	EN13964:2014
Certification	Label Finlandais M1
Marques NF	NF EN 15804/CN
Matériau(x)	Laine de verre
Indice d'absorption acoustique	0.60αw
Classement de résistance au feu	autre
Réaction au feu	autre
Réaction au feu (Euroclasses)	A2-s1,d0
Référence du PV	EN 13501-1
Émissions dans l'air intérieur	A

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Blanc
Matière du produit	Fibres minérales
Contient du recyclé	Oui
Recyclabilité	Oui

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique Focus F.pdf](#)

 [DOP Focus.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide d'installation M15_Focus_F.pdf](#)

 [Guide d'entretien - Focus F.pdf](#)