




FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

Plaques coupe-feu AESTUVER

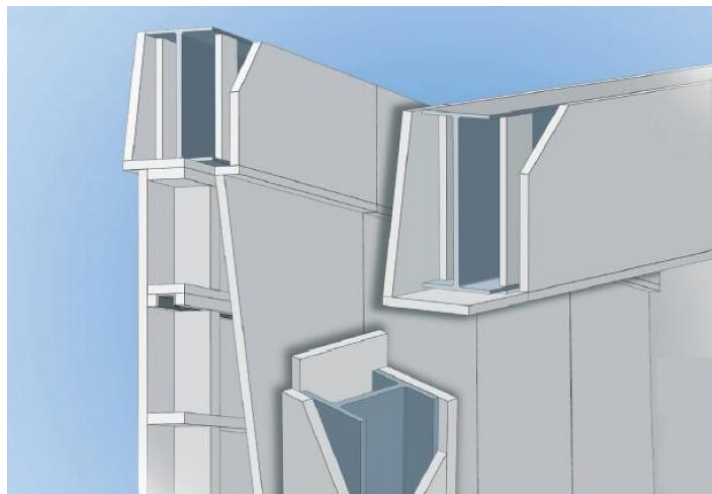

Description

La plaque coupe-feu universelle en béton léger armé de fibres de verre

Les plaques coupe-feu universelles AESTUVER peuvent être utilisées pour revêtir des profilés métalliques, pour protéger les bandes de renforcement collées ; elles sont également utilisées dans en cloisons de séparations, gaines techniques et partout où une protection incendie est nécessaire.

Les excellentes propriétés mécaniques des plaques AESTUVER permettent une multitude d'applications. La dimension standard des plaques coupe-feu AESTUVER est de 1.250 x 2.600 mm avec des épaisseurs allant de 10 à 60 mm.

La surface lisse permet d'appliquer des couches de peinture d'une épaisseur allant jusqu'à 0,5 mm.

Incombustible selon la norme EN 13501-1

Eco label

Agrément Technique Européen - ATE 11/0458

Résistante à la compression

Résistante à la flexion

Résistante à l'abrasion


Résistante au gel


Facile à mettre en œuvre

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [Tableau des caractéristiques](#)

 [Exemple Protection de paroi derrière un poêle ou une cheminée](#)

 [Exemple Faux plafond coupe-feu](#)

 [Exemple Plafond à profilés trapézoïdaux métalliques](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier