




FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

# Bâti-support Geberit Duofix

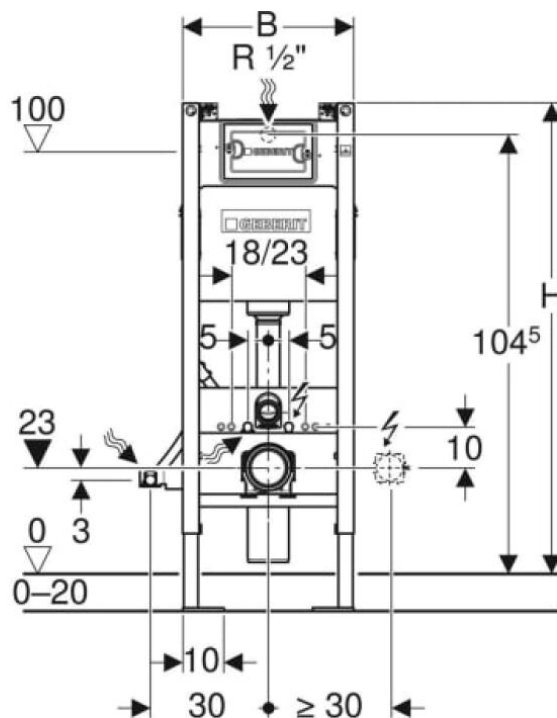

## Description

Modèle pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm, autoportant, modèle étroit

Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

Prévoir kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Delta (n° de réf. 240.058.00.1) pour association avec plaque de déclenchement Delta

Application : Pour la construction en cloison sèche

Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle

Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local

Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque

Pour montage dans des locaux étroits et des niches

Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011

Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 70 cm

Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

Pour hauteur de chape de 0-20 cm

## Caractéristiques

Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012

Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012

Cadre ouvert en haut

Cadre avec trous de logement pour fixations murales Geberit Duofix pour bâti-supports avec cadre ouvert en haut

Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui

Largeur de cadre réduite pour les situations de montage exigües

Pieds supports protégés contre la corrosion

Pieds supports réglables 0-20 cm

Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol

Coude de raccordement à monter sans outils

Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal

Réservoir à encastrer isolé contre la condensation

Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine

Coude de chasse emboîté

Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance

Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre

Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement

Fixation pour le raccordement électrique

## Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	12cm
<b>Largeur</b>	136mm
<b>Profondeur</b>	1142mm
<b>Hauteur</b>	1120mm
<b>Poids</b>	18,87kg
<b>Garantie en année</b>	10ans
<b>Matériau(x)</b>	Structure : Acier galvanisé, finition bleue / Réservoir : Plastique

## Autres caractéristiques

<b>Couleur du produit</b>	Bleu , Blanc , Jaune
<b>Matière du produit</b>	Acier , PVC et Plastiques
<b>Type de bâtiment</b>	Habitat individuel , Hôtellerie Restauration , Tertiaire , Habitat collectif

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun document

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier