
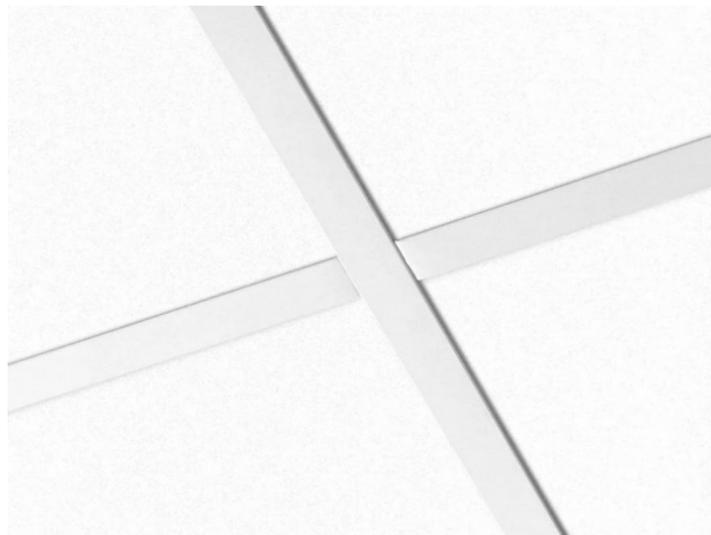


FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

Ecophon Focus™ A

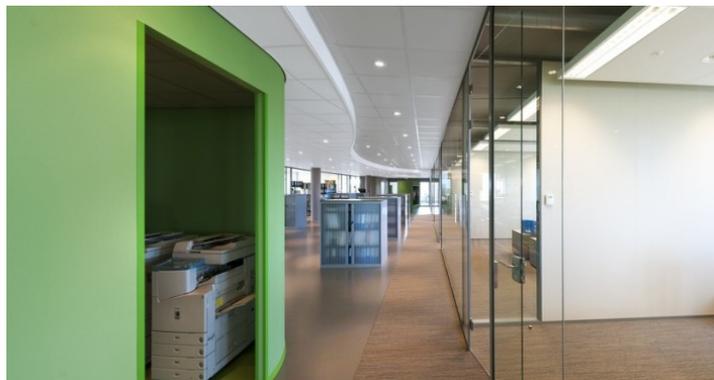

Description

Ecophon Focus™ A a un système à ossature apparente avec des dalles facilement démontables. Pour les applications où un système de plafond suspendu robuste est requis. Pour améliorer l'absorption acoustique des basses fréquences, Ecophon Extra Bass peut être ajouté sur le plafond suspendu.

- Classe d'absorption A
- Bords enduits
- Disponible en grands formats et facile à démonter

Coloris disponibles



Description des coloris

Akutex™ FT <https://www.ecophon.com/fr/a-propos-de-nous/colours-and-surfaces/painted-surfaces/akutex-ft/>

Caractéristiques techniques

Épaisseur	20.00 mm	
Longueur	600-2400 mm	Jusqu'à
Largeur	600-1200 mm	Jusqu'à
Classement à l'humidité	Class C, HR 95% et 30°C	
Finition	Akutex FT	
Émissions dans l'air intérieur	A+	
N° CE	EN13964:2014	
Marques NF	NF EN 15804/CN	
Certification	Label Finlandais M1	
Matériau(x)	Laine de verre	
Indice d'absorption acoustique	0.75 α_w	
Réaction au feu (Euroclasses)	A2-s1,d0	
Référence du PV	EN 13501-1	

Autres caractéristiques

Matière du produit	Fibres minérales
Couleur du produit	Bleu
Type de bâtiment	Bâtiments publics
Contient du recyclé	Oui
Pourcentage de matériaux recyclés	51 %
Recyclabilité	Oui
Pourcentage de recyclabilité	100 %

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique Focus A.pdf](#)

 [DOP Focus.pdf](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Guide d'installation Focus A.pdf](#)

 [Guide d'entretien - Focus A.pdf](#)
