


[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

SÉCURITÉ INCENDIE - SÉCURITÉ DES PERSONNES

Bluevoûte Therm

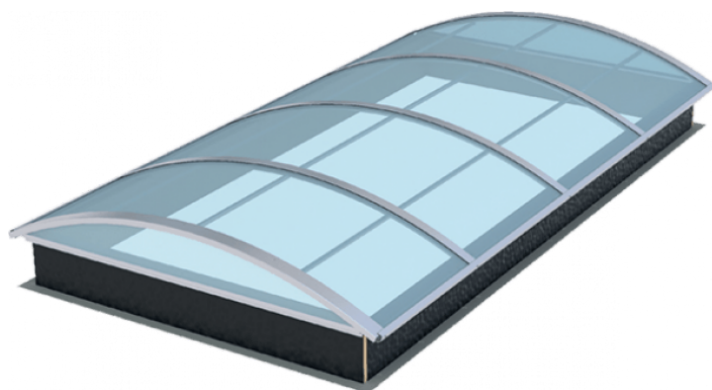

Description

Bluevoûte Therm est un lanterneau filant de type voûte avec costière à amélioration thermique utilisé pour le confort et l'éclairage zénithal. Des options sont disponibles comme le voile dôme mais également des remplissages en polycarbonate et du barreaudage.

LES + BLUETEK

- + Corde de 1500 à 6000 mm
- + Rayon de cintrage jusqu'à 4150 mm
- + Longueur illimitée
- + Tympan et ouvrants prémontés en usine
- + Résistance aux chocs 1200 joules meilleure isolation et meilleure étanchéité à l'air

Caractéristiques techniques

Longueur	6000 h
Largeur	1500 et 2000 mm

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Documentation commerciale Airplus élec](#)

[Documentation commerciale Bluevoute Therm](#)

[DOP_EN14963_BLUEVOUTE THERM PCA20 Série 260](#)

[DOP_EN14963_BLUEVOUTE THERM VOILE PCA16 Série 260](#)

[DoP_EN14963 - BLUEVOUTE THERM PCA16 Série 260](#)

[Performances des remplissages EN 1873](#)

[PV 1200 JOULES FACONNAGE BARREAUDAGE BAS DE COSTIERE](#)

[PV 1200 JOULES FACONNAGE BARREAUDAGE TELESCOPIQUE](#)

[PV 1200 JOULES VOUTE AVEC GRILLE](#)

[PV 1200 JOULES VOUTE BARREAUDAGE 15x15](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[Notice technique de montage DENFC sur voûte série 160](#)

[Notice technique de montage DENFC sur voûte série 260](#)

[Notice technique de montage barreaudage fixe - Bluevoûte / Bluevoûte Therm](#)

[Notice technique de montage costière de voûte](#)

[Notice technique de montage grille fixe - Bluevoûte et Bluevoûte Therm](#)

[Notice technique de montage option vérin aération sur DENFC](#)

[Notice technique de montage tirants de voûte](#)

[Notice technique de montage voiles latéraux \(protection solaire\)](#)

[Notice technique de montage voiles longitudinaux \(protection solaire\)](#)

[Notice technique de montage voûte série 160](#)

[Notice technique de montage voûte série 260](#)

[Notice technique de montage voûte série 260 PCA 32 mm](#)