




FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

REVÊTEMENTS DE SOL

# TX Classic

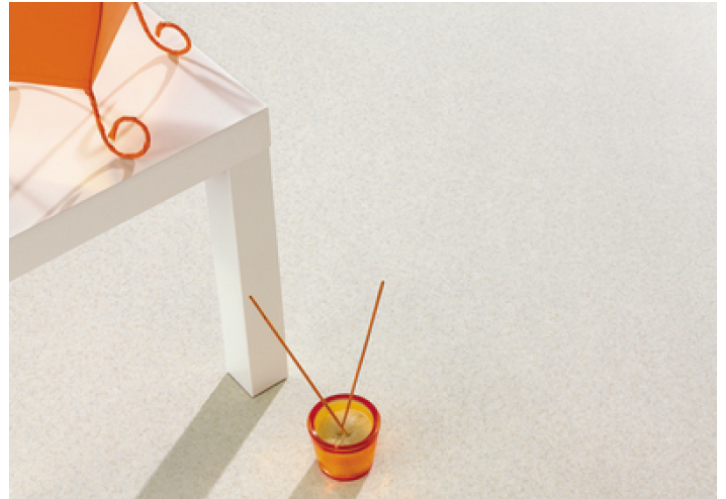

Le revêtement de sol sélectionné de type TX Classic appartient à la famille des sols PVC de type vinyle expansé à relief sur mousse (VER), sur support stabilisé voile de verre et envers mousse, disponible en largeur 2 m.


Disposant d'une décision d'admission à la marque NF UPEC.A+, son classement U2SP2E2/3C2 est certifié avec efficacité acoustique au bruit de choc de 19 dB et sonorité à la marche de classe A.

TX Classic bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable.

Les points forts :

- Epaisseur totale : 2,60 mm
- Classement UPEC certifié : U2S P2 E2/3 C2
- Epaisseur de la couche usure : 0,25 mm
- Poinçonnement rémanent NF EN 433 : ? 0,25 mm (à 150 min)
- Réaction au feu : Bfl - sl sur support ciment
- Groupe d'abrasion : T
- Glissance (coef.) selon NF EN 13893 : ? 0,30 (DS)
- Efficacité acoustique certifiée = ?Lw 19 dB
- Sonorité à la marche certifiée : Classe A
- Solidité lumière ? 6/8
- FDES conforme à la Norme NF P01-010
- Recyclable

## Coloris disponibles

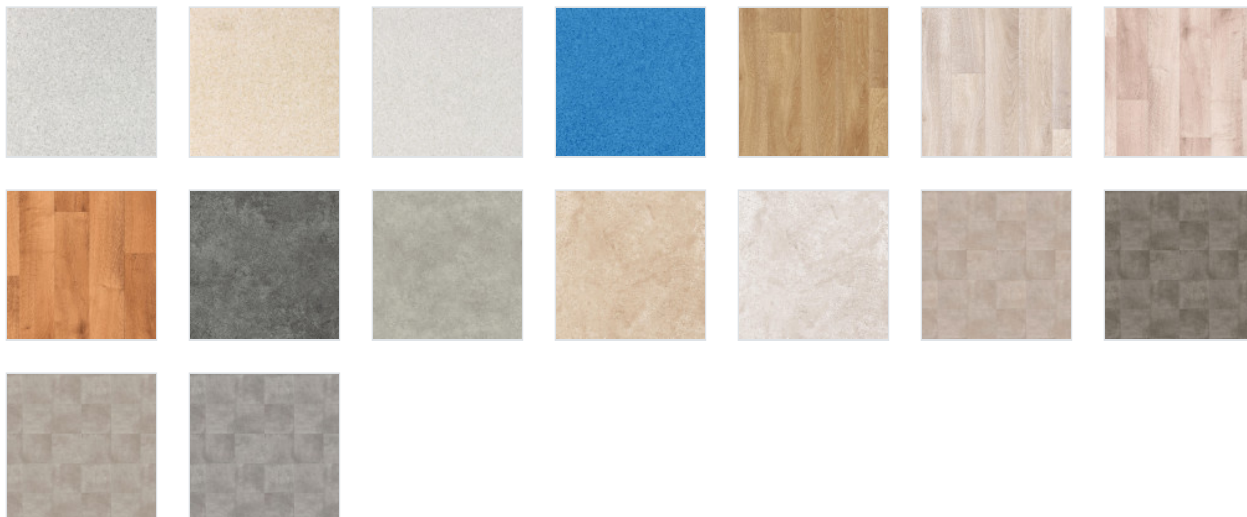


## Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	2.60 mm
<b>Longueur</b>	25.00 m
<b>Largeur</b>	2.00 m
<b>Masse surfacique</b>	1.80 kg/m <sup>2</sup>
<b>UPEC (Usure U)</b>	U2S
<b>UPEC (poinçonnement P)</b>	P2
<b>UPEC (eau et humidité E)</b>	E2/3
<b>UPEC (tenue aux agents chimique C)</b>	C2
<b>Réaction au feu (Euroclasses)</b>	B fl-s1
<b>Réduction du niveau de bruits de chocs</b>	19.00 dB

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Fiche technique](#)

 [Classement UPEC](#)

 [Guide d'entretien](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier