



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

TX Modulaire




Description

La gamme TX Modulaire est la solution idéale pour donner de la dimension aux espaces habitables !
U2S P3 20 dB pour toutes les pièces

Les points fort :

- Classement UPEC : U2S P3
- Acoustique : 20 dB
- Poinçonnement : moyen : 0,12 mm / Meilleure valeur : 0,10 mm
- Glissance : R9
- Format : Dalles : 33 x 33 et 50 x 50 cm / Lames 100 x 25 cm
- Nombre de décors : 31
- Finitions : mate
- Plastifiant : nouvelle génération sans phtalate
- COVT : < 10 µ/ m³exposant
- 100% recyclable via nos filières de recyclage Restart

Coloris disponibles

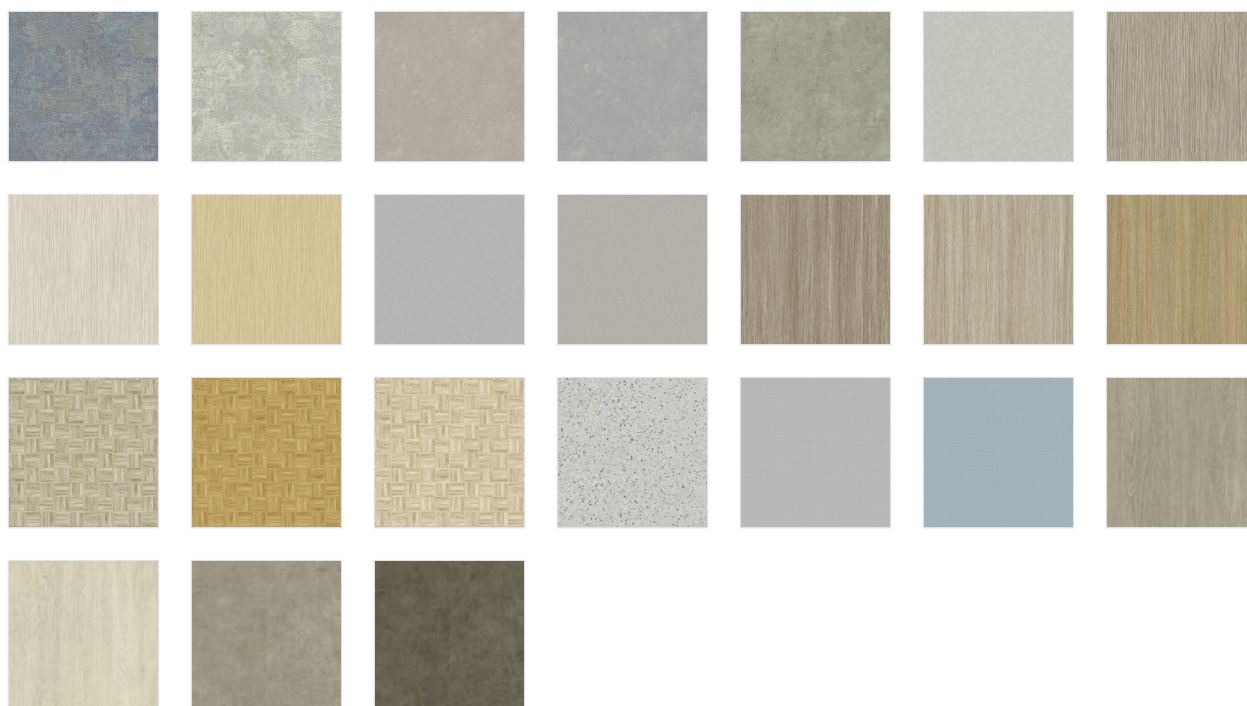


Caractéristiques techniques


Epaisseur	3.05 mm
Longueur	1.00 m
Largeur	0.25 m
Masse surfacique	2.58 kg/m ²
UPEC (Usure U)	U2S
UPEC (poinçonnement P)	P3
UPEC (eau et humidité E)	E2
UPEC (tenue aux agents chimique C)	C2
Glissance des sols pieds chaussés	PC6 (R9)
Réaction au feu (Euroclasses)	C fl-s1
Réduction du niveau de bruits de chocs	20.00 dB

Documentations


Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Brochure](#)

 [Fiche technique](#)

 [DOP](#)

 [Pv Feu](#)

 [Classement UPEC](#)

 [Guide d'entretien](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier