




FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Safetred Universal Plus

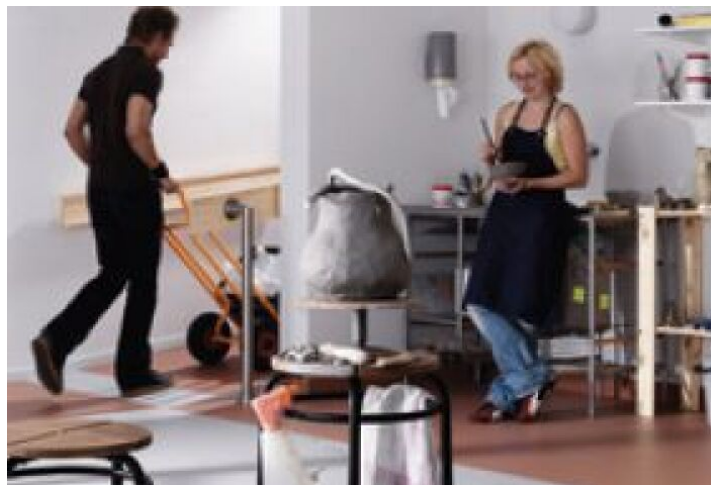

Description

Le revêtement de sol sélectionné du type Safetred Universal Plus appartient à la famille des sols PVC hétérogènes compacts sur sous-couche PVC calandree et stabilisée sur envers PVC en lés de 2 m. L'inclusion de particules anti-dérapantes lui confère une résistance accrue au glissement ESf et R11. La surface est renforcée par un traitement de surface polyuréthane photoréticulé Safety Clean XP™.

Les points forts :

- Revêtement de sol anti-glissant R11
- Décors unis dans toute l'épaisseur de la couche d'usure
- Inclusion de particules anti-dérapantes de carbure de silicium, de graphite et de silex.

Coloris disponibles



Caractéristiques techniques

Epaisseur	2.00 mm
Longueur	20.00 m
Largeur	2.00 m
Masse surfacique	3.23 kg/m ²
Réaction au feu (Euroclasses)	B fl-s1
Glissance des sols pieds chaussés	PC10 (R10)

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [FDES](#)

 [DOP](#)

 [Pv Feu](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier