



FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

REVÊTEMENTS DE SOL

# Veneto xf<sup>2</sup> 3.2




## Description

Le revêtement de sol sélectionné du type Linosom xf<sup>2</sup> (décor Veneto uniquement) appartient à la famille des revêtements linoléum sur support jute, composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de liège et de bois, de charges minérales et de pigments. Il reçoit un traitement de protection X-treme finish appliqué en fin de fabrication qui évite le décapage et la métallisation en permettant ainsi sa mise en trafic immédiate après le nettoyage de fin de chantier.

Les points forts :

- Décor marbré au design doux ou plus prononcé
- Large palette de coloris
- Grande résistance à l'usure et économies d'eau et d'entretien grâce au traitement de surface Xf<sup>2</sup>
- Xf<sup>2</sup> apporte un aspect mat en surface
- Certification Cradle-to-Cradle® niveau Argent

## Coloris disponibles

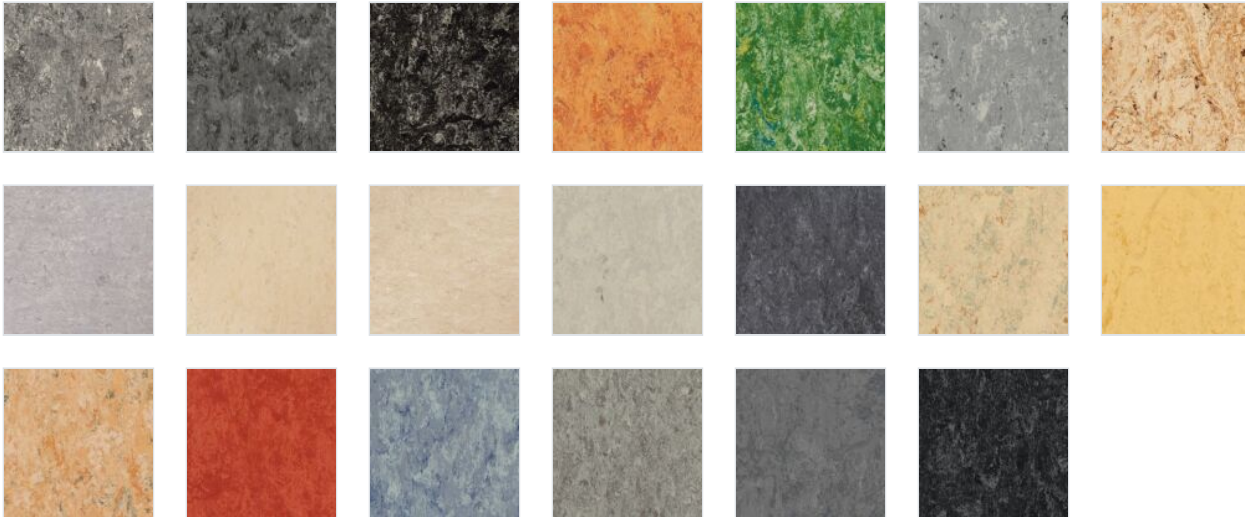

## Caractéristiques techniques


<b>Epaisseur</b>	3.20 mm
<b>Longueur</b>	30.00 m
<b>Largeur</b>	2.00 m
<b>Masse surfacique</b>	3.90 kg/m <sup>2</sup>
<b>UPEC (Usure U)</b>	U4
<b>UPEC (poinçonnement P)</b>	P3
<b>UPEC (eau et humidité E)</b>	E1
<b>UPEC (tenue aux agents chimique C)</b>	C2
<b>Réaction au feu (Euroclasses)</b>	C fl-s1
<b>Réduction du niveau de bruits de chocs</b>	9.00

## Autres caractéristiques


<b>Matière du produit</b>	Liège
---------------------------	-------


## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Fiche Technique](#)

 [PV Feu](#)

 [Classement UPEC](#)

 [DOP](#)

---

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier