



Le fabricant a désactivé ce produit pour la raison suivante : Le produit n'est plus fabriqué



FICHE COMPLÈTE
sur materiaux.archi

REVÊTEMENTS DE SOL

Woodstock 832



Description

La collection Chêne

Le chêne est le bois essentiel par excellence. Tarkett propose une gamme unique de sols stratifiés en chêne pour créer une ambiance confortable et chaleureuse.

Trouver le décor chêne adapté à vos besoins n'a jamais été aussi facile : vous ne prenez aucun risque en termes de résistance, avec une facilité d'entretien sans précédent. D'autre part, le revêtement de sol gardera son aspect et sa qualité pendant de longues années. Il vous suffit de vous décider entre une teinte beige ou miel classique et un gris ultra-tendance. Vous avez également le choix entre une surface parfaitement lisse et une finition biseautée offrant l'aspect du bois.


Quel que soit le décor Woodstock choisi, vous serez fasciné par son aspect bois véritable : sa surface Embossed in Register ressemble à s'y méprendre à du vrai !

Le revêtement de sol sélectionné de type Woodstock 832 appartient à la famille des revêtements de sol stratifiés de 8 mm d'épaisseur (classe 32 / AC4 / IC2). Il est constitué d'un parement décoratif haute précision avec protection de surface transparente Techwear, d'un panneau support haute densité (HDF) et d'un contre-balancement. Les joints sont traités hydrofuges Tech3S. Il est adapté aux locaux privés destinés à un usage résidentiel. Il dispose du système d'assemblage sans colle du type 2-lock facilitant la pose ainsi que le démontage. Selon les références, il est disponible sans chanfrein, 2 chanfreins, ou 4 chanfreins.

Les points forts :

- Durabilité : résistance au trafic comprenant une résistance élevée aux chocs et à l'usure
- Aspect pratique : facilité d'entretien : un simple aspirateur et un coup d'éponge pour les tâches et les traces
- Système 2-Lock : un système de clic sûr et 50% plus rapide, pas besoin de colle ni d'outil, très facile à installer
- Traitement des joints Tech 3S: barrière contre l'humidité à base de silicone sur le système de fixation
- Décors chênes ultra réalistes
- Format de lame : 194 x 1 292 mm
- 8 lames/ boîte = 2.005m² / boîte
- Technologie EIR, grainage au rapport : les effets de texture suivent parfaitement les veinages du bois, effet réaliste garanti
- Chanfreins sur deux ou quatre côtés (sauf décor 2 et 3 frises)
- 8 mm d'épaisseur, Classe d'usage 32
- Gamme complète d'accessoires adaptés
- Garantie : 25 ans pour un usage résidentiel, 10 ans pour un usage professionnel

Coloris disponibles

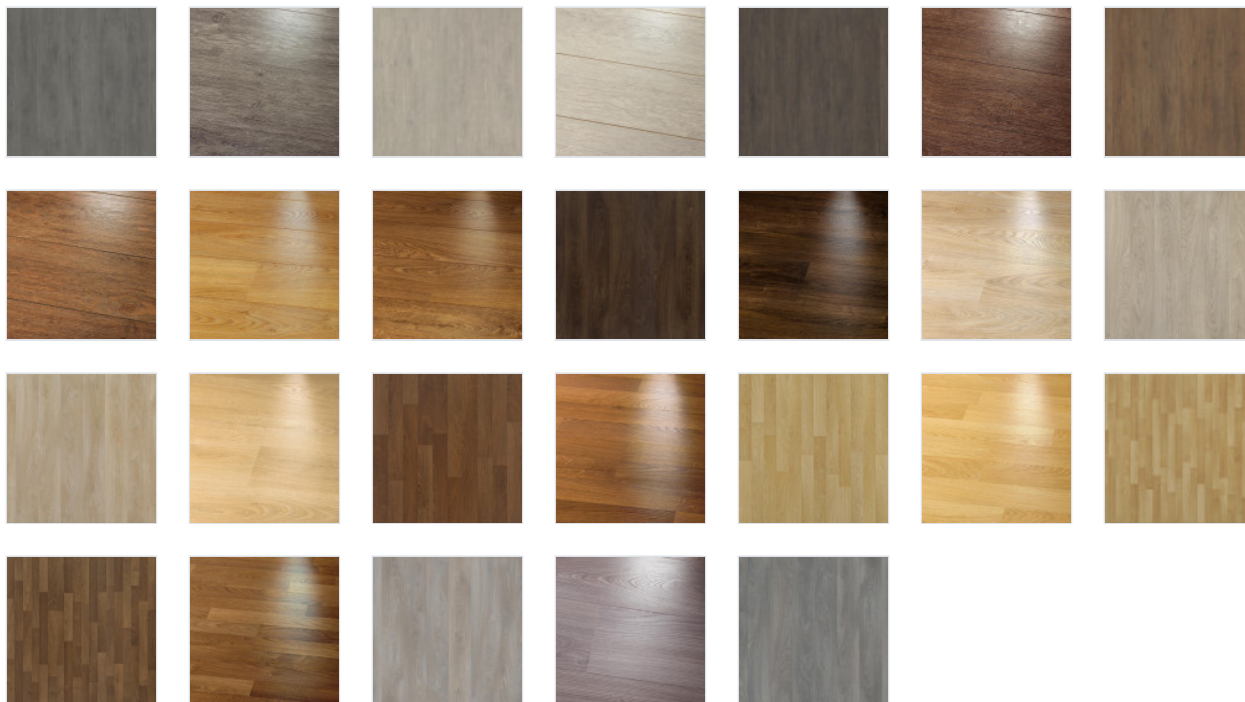

Caractéristiques techniques

Epaisseur	8.00 mm
Longueur	1.29 m
Largeur	0.19 m
Masse surfacique	7.14 kg/m ²
Réaction au feu (Euroclasses)	C fl-s1

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

 [DOP](#)

 [Pv Feu](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier