




CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

# Cloison de distribution D98/48 WAB pour locaux très humides EB+C et EC - 43dB

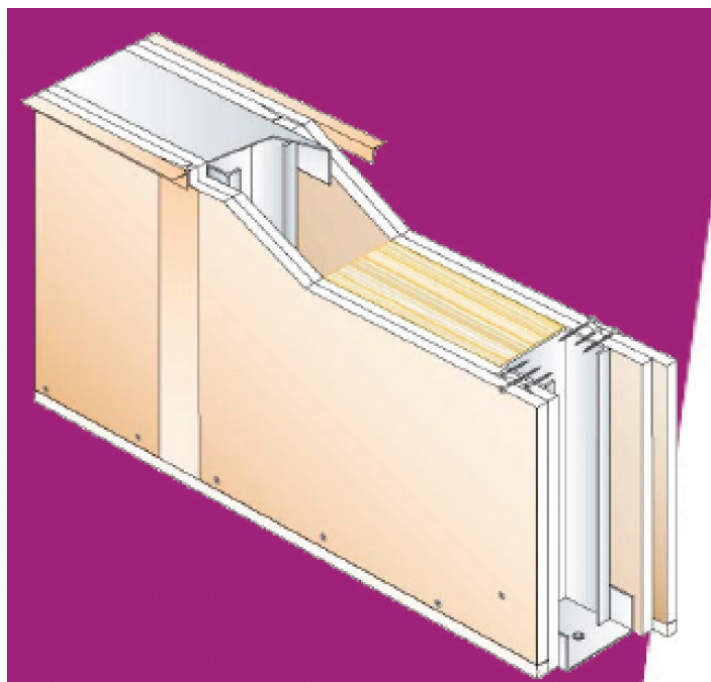

## Description

Fourniture et pose d'une cloison de distribution non porteuse de type D98/48 WAB adaptée aux locaux très humides EB+C et EC, ou techniquement équivalent, constituée de 4 plaques de plâtre PRÉGYWAB BA13, composées d'un cœur spécialement formulé et d'un parement non tissé hydrofugé renforcé, vissées sur une ossature métallique M48 WAB.

## Description des coloris

Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints en grille de verre et enduit très résistant à l'humidité de marque équivalente aux autres composants de la cloison

## Caractéristiques techniques

<b>Parement 1</b>	2 plaques de plâtre PRÉGYWAB BA 13 (H1 - reprise d'eau < 3%)
<b>Epaisseur</b>	98.00 mm
<b>Parement 2</b>	2 plaques de plâtre PRÉGYWAB BA 13 (H1 - reprise d'eau < 3%)
<b>Niveau de dureté</b>	plaques classées I (HD) suivant la norme NF EN 520
<b>Homologation</b>	système relevant d'un DTA en vigueur
<b>Hauteur</b>	4.15 m
<b>Hauteur max avec entraxe montants simples 0.60</b>	3 m
<b>Hauteur max avec entraxe montants simples 0.40</b>	3,45 m
<b>Hauteur max avec entraxe montants doubles 0.60</b>	3,75 m
<b>Hauteur max avec entraxe montants doubles 0.40</b>	4,15 m

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

[Description du système](#)

[Fiche technique](#)

[Documentations WAB](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier