




FICHE COMPLÈTE  
sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

# Cloison de distribution D72/48 WAB pour locaux très humides EB+C et EC - 41dB

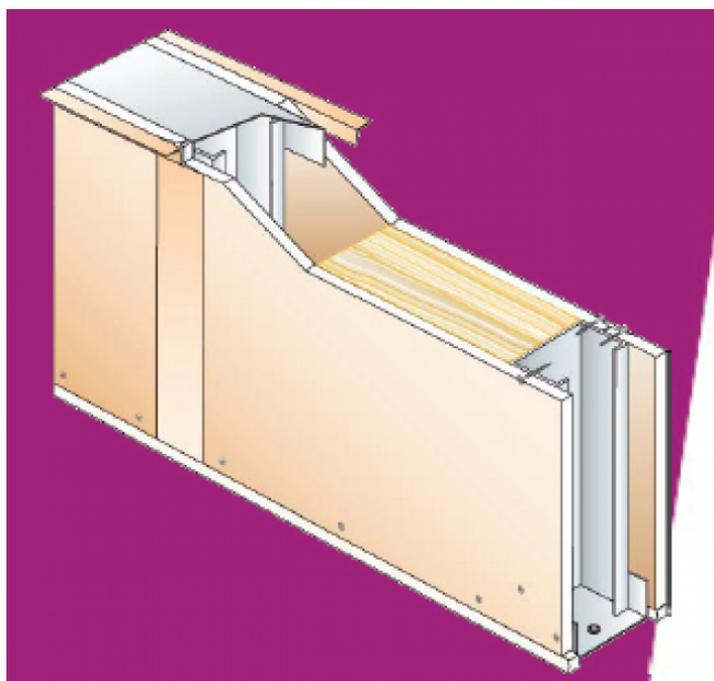

## Description

Fourniture et pose d'une cloison de distribution non porteuse de type D72/48 adaptée aux locaux très humides EB+C et EC, ou techniquement équivalent, constituée de 2 plaques de plâtre PRÉGYWAB BA13, composées d'un cœur spécialement formulé et d'un parement non tissé hydrofugé renforcé, vissées sur une ossature métallique M48 WAB avec incorporation de laine minérale de 45mm.

## Description des coloris

Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints en grille de verre et enduit très résistant à l'humidité de marque équivalente aux autres composants de la cloison

## Caractéristiques techniques

<b>Parement 1</b>	1 plaque de plâtre PRÉGYWAB BA 13 (HI - reprise d'eau < 3%)
<b>Epaisseur</b>	72.00 mm
<b>Parement 2</b>	1 plaque de plâtre PRÉGYWAB BA 13 (HI - reprise d'eau < 3%)
<b>Niveau de dureté</b>	plaques classées I (HD) suivant la norme NF EN 520
<b>Homologation</b>	système relevant d'un DTA en vigueur
<b>Hauteur</b>	3.40 m
<b>Masse surfacique</b>	26.00 kg/m <sup>2</sup>
<b>Hauteur max avec entraxe montants simples 0.60</b>	2,5 m
<b>Hauteur max avec entraxe montants simples 0.40</b>	2,8 m
<b>Hauteur max avec entraxe montants doubles 0.60</b>	3,05 m
<b>Hauteur max avec entraxe montants doubles 0.40</b>	3,4 m

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Description du système](#)

 [Fiche technique](#)

 [Documentations WAB](#)

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier