




FICHE COMPLÈTE

sur materiaux.archi

FAUX PLAFONDS FIXES ET DÉMONTABLES

TONGA A

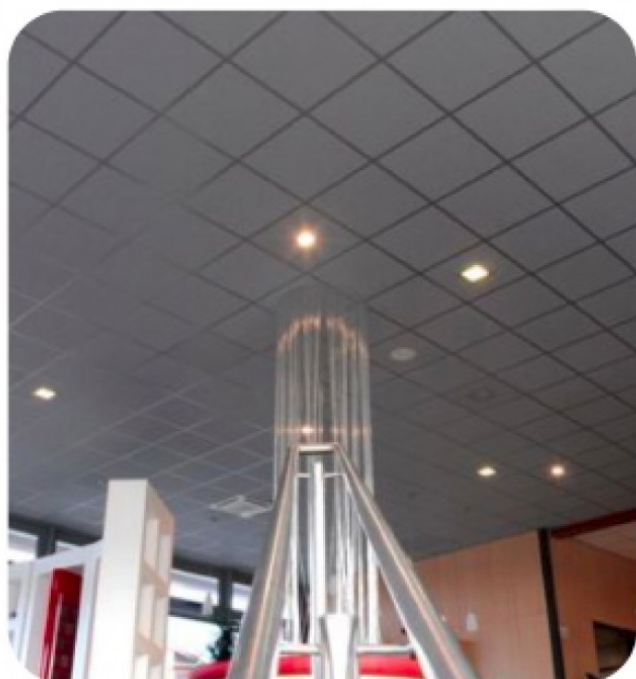

Description

Panneau rigide autoportant en laine de roche à forte absorption acoustique, revêtu d'un voile de verre de couleur sur la face apparente et renforcé par un voile de verre naturel sur la contreface. Son mode de fabrication lui assure une parfaite tenue mécanique dans le temps.

Coloris disponibles



Description des coloris

Existe en Blanc - Eurocolors et Décors

Caractéristiques techniques


Tenue à l'humidité	100%
Epaisseur	40.00 mm
Longueur	0.60 m
Largeur	0.60 m
R	0.61 m ² .K/W
Classement de résistance au feu	REI30
Réaction au feu (Euroclasses)	A1

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi


 [FICHE TECHNIQUE](#)


 [CERTIFICAT ACOUSTIQUE TONGA A 22](#)

 [CERTIFICAT ACOUSTIQUE TONGA A 40](#)

 [REACTION AU FEU DOP-0007-01](#)


 [REACTION AU FEU DOP-0007-02](#)

 [RESISTANCE AU FEU TONGA A 22 160MM + EUROLENE 603](#)

 [RESISTANCE AU FEU TONGA A 22 SEUL](#)

 [RESISTANCE AU FEU TONGA A 40 SEUL](#)

 [RESISTANCE AU FEU TONGA A 40 + EUROLENE](#)

 [GARANTIE 15 ANS TONGA A](#)

 [QUALITE DE L'AIR INTERIEUR](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier