


[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

COUVERTURE - TOITURE - ÉTANCHÉITÉ

TRISO-TOITURE

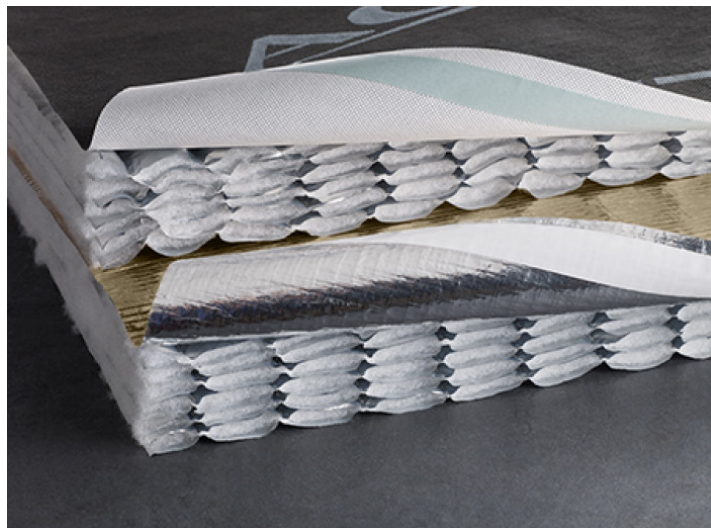

Description

Solution d'isolation haute performance 3 en 1 pour une isolation globale de la toiture

TRISO-TOITURE est une solution d'isolation certifiée NF EN 16012 assurant à la fois l'isolation thermique hiver/été avec des performances thermiques élevées $R > 6,20 \text{ m}^2 \text{ K/W}$, l'isolation phonique et l'étanchéité à l'eau et à l'air.

TRISO-TOITURE se présente sous forme d'un pack :

Un isolant réflecteur avec pare-vapeur intégré : Triso-Hybrid'

Un isolant réflecteur respirant avec écran HPV intégré : Boost'R Hybrid'

Les deux composants sont mis en oeuvre de manière à former une enveloppe isolante et étanche. La légèreté et la souplesse des matériaux assurent une facilité de pose. Ils sont sains, respectueux de l'air intérieur et sans fibres irritantes.

Caractéristiques techniques

Épaisseur	45 mm
Longueur	10 m
Largeur	1.6 m
Masse surfacique	650 g/m ²
R	6.2

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Matière du produit	Fibres synthétiques
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[TRISO-TOITURE - Brochure](#)

[TRISO TOITURE - Dépliant](#)

[TRISO-TOITURE - Descriptif Technique](#)

[TRISO-TOITURE - Certificat Zone verte EXCELL](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[TRISO-TOITURE - Guide de pose](#)