


[FICHE COMPLÈTE](#)
sur materiaux.archi

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION

HYBRIS

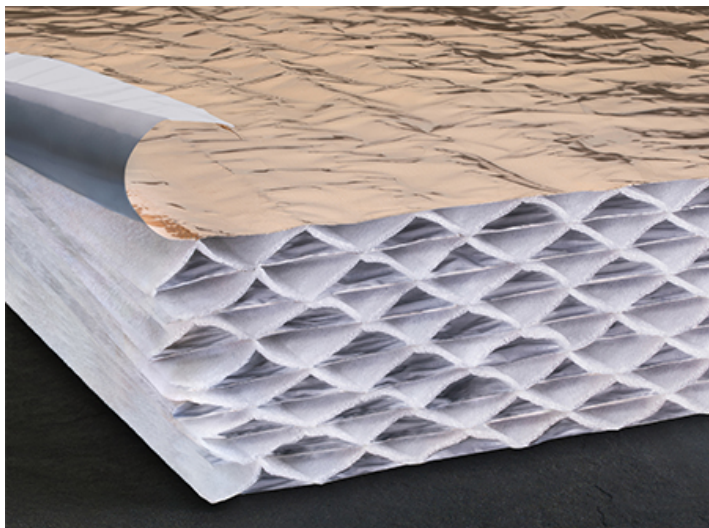

Description

Isolant réflecteur alvéolaire thermique, phonique, étanche

HYBRIS est un isolant réflecteur alvéolaire 3 en 1 qui assure l'isolation thermique hiver/été, l'isolation phonique et l'étanchéité des bâtiments. Sa performance thermique élevée est certifiée ACERMI. Il intègre également la fonction pare-vapeur, sans rajout de membrane additionnelle.

Les panneaux de l'HYBRIS vont de 50 mm à 205 mm d'épaisseur. Très légers et faciles à mettre en œuvre notamment avec la nouvelle languette adhésive intégrée qui permet de garantir une parfaite étanchéité à l'air en un minimum de temps de pose.

HYBRIS bénéficie de la technologie brevetée des isolants réflecteurs alvéolaires qui lui confère des performances d'isolation élevées, stables et durables. Ses composants sont sains, respectueux de l'air intérieur, sans fibres irritantes.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	50 à 205 mm
Longueur	2650 ou 2900 mm
Largeur	1200 mm
R	de 1.50 à 6.80

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Gris
Matière du produit	Fibres synthétiques
Type de bâtiment	Habitat individuel

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[HYBRIS - Brochure](#)

[HYBRIS - Dépliant](#)

[HYBRIS - Performance acoustique](#)

[HYBRIS - Bénéfices produit](#)

[HYBRIS - Descriptif Technique](#)

[HYBRIS - Certificat ACERMI](#)

[HYBRIS - Certificat DEP](#)

[HYBRIS - Certificat DTA Mur](#)

[HYBRIS - Certificat DTA Toiture](#)

[HYBRIS - Certificat ETE](#)

[HYBRIS - DOP](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

[HYBRIS - Guide de pose](#)