




MENUISERIES EXTÉRIEURES

# BSL - Brise Soleil Lumineux

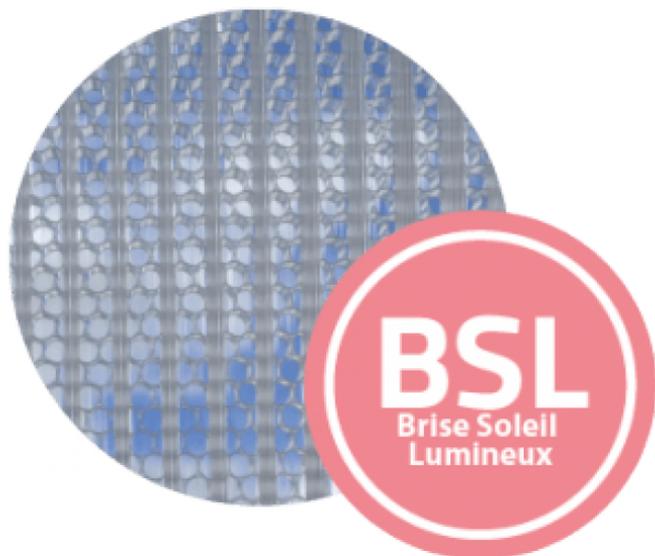

## Description

Le Brise Soleil Lumineux est une solution performante de type remplissage pour lanterneaux et DENFC comprenant une plaque polycarbonate appelée Nid d'abeille.

APPAREILS THERM

APPAREILS RPT

LES + BLUETEK

+Pas d'orientation des lanterneaux ou DENFC sur le chantier

## Caractéristiques techniques

<b>Ut</b>	1,07 W/m <sup>2</sup> .K
<b>Rw</b>	27 (-2,-5) dB
<b>Lia</b>	66 dB

## Documentations

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

 [Documentation commerciale manuel](#)

 [Performances des remplissages EN 1873](#)

---

## Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur [materiaux.archi](https://materiaux.archi)

Aucun fichier